




FILTRO DE AGUA POTABLE POU

Agua potable de máxima pureza y claridad. Filtro de agua potable POU: el primer filtro 3 en 1 con sistema de lavado a contracorriente



Innovative solutions for smart people

Triple protección en un solo filtro de lavabo a contracorriente

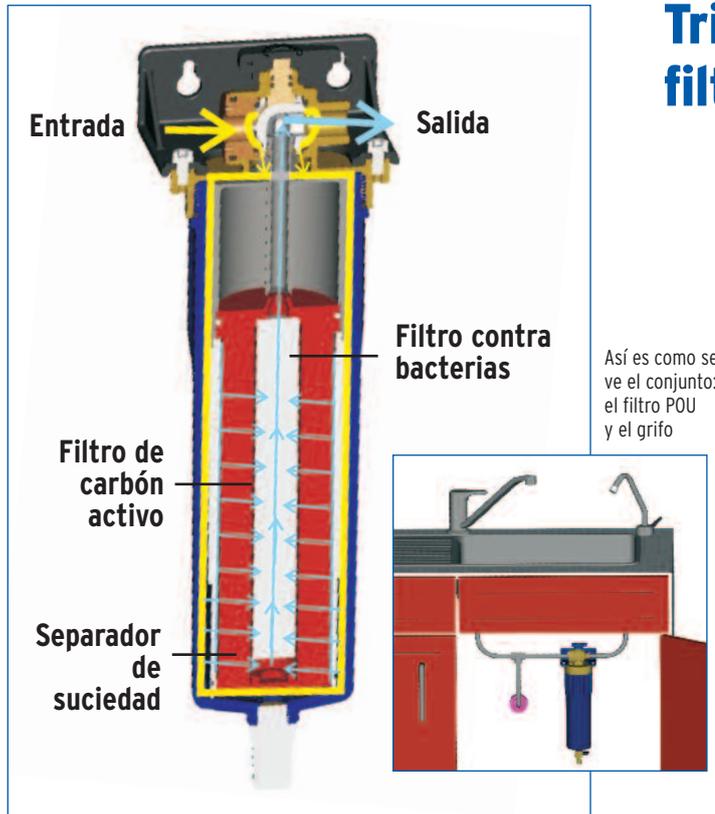

FILTRO DE AGUA POTABLE POU

- Triple protección en un solo aparato
- Ahorro de espacio y fácil de instalar: directamente en el punto de uso
- Filtración de partículas de suciedad, microorganismos y sedimentos del agua
- Protección contra decoloraciones y malos olores
- Sistema manual de lavado a contracorriente
- Consumo mínimo de agua en el lavado a contracorriente
- Reducción del mantenimiento y sus costes

El nuevo filtro POU de SYR de alto rendimiento para agua potable se instala donde se toma el agua para cocinar y beber: en el punto de uso. Este nuevo filtro de SYR ofrece una triple protección: contra partículas de suciedad, microorganismos y sedimentos del agua, sin importar lo minúsculos que sean. Antes, para obtener un resultado parecido, era necesario instalar un filtro de malla fino, un filtro de carbón activado y un filtro antibacterias. La única manera de mantener el agua limpia era cambiando los cartuchos de los filtros con regularidad (con los elevados costes que esto genera). El nuevo POU de SYR integra todos estos elementos en un solo dispositivo. El lavado a contracorriente puede efectuarse de modo manual, evitando de esta forma tener que cambiar periódicamente los cartuchos.

El filtro POU de SYR acaba con el agua potable sucia y el cambio frecuente y costoso de cartuchos de filtro. El dispositivo POU integra los tres filtros (filtro de malla fina contra impurezas, filtro de carbón activado y filtro antibacterias) en una unidad compacta que permite hacer lavados a contracorriente. En función de la cantidad de partículas de suciedad acumuladas, el lavado a contracorriente puede hacerse de forma manual, y esta operación no consume más que una mínima cantidad de agua. Lo que se traduce en menos mantenimiento y menos costes.

Fácil de instalar

El filtro POU de SYR puede instalarse fácilmente debajo del fregadero. Monte el filtro con el eje principal en posición vertical. Sólo tiene que dejar suficiente espacio debajo del filtro para facilitar el cambio del cartucho y para colocar un recipiente donde recoger el agua utilizada en el lavado a contracorriente.

Datos técnicos

Presión de entrada	10 bar
Diámetro nominal	DN 10
Temperatura de servicio	30 °C
Medio	Agua potable
Caudal	200 l/h at Δp 1,0 bar
Capacidad	7.500 l
Número de fábrica	7315.10.005 sin grifo 7315.10.006 con grifo
Cartucho de recambio	7315.00.910

